



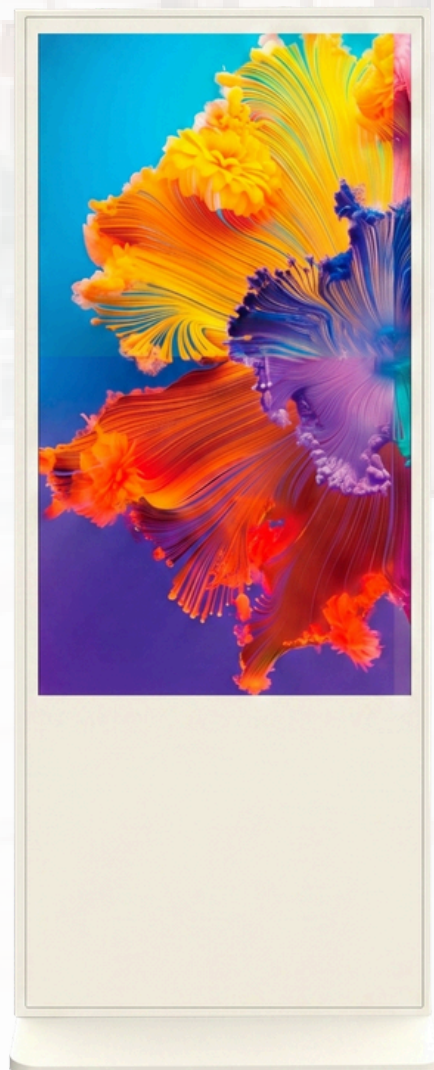

DIGITOUCH

ИНТЕРАКТИВНЫЙ КИОСК

DIGITOUCH ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

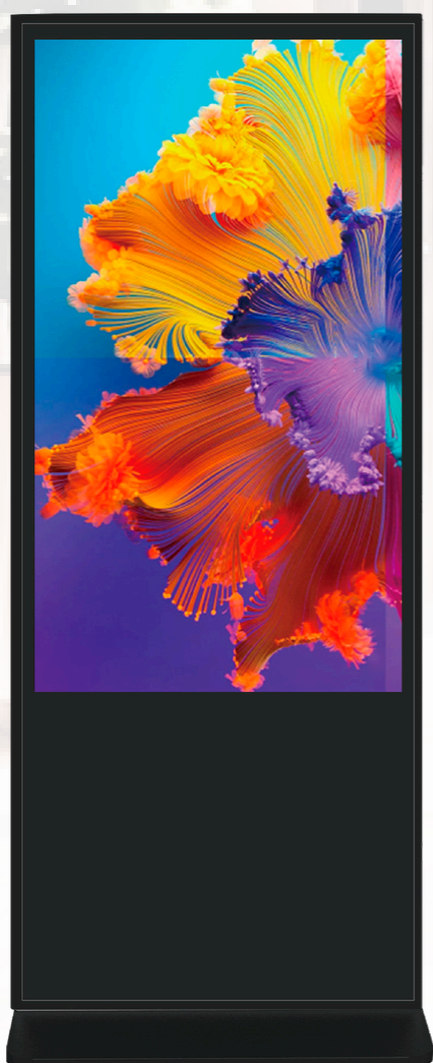

г. Алматы, ул. Ахмедьярова, 28
г. Астана, Улы Дала, 69, офис 28



+7 727 347 00 93 (Алматы)
+7 717 264 00 23 (Астана)



digis@digis.kz



www.digis.kz



Диагональ	32 дюйма	43 дюйма	49 дюйма	55 дюйма	65 дюйма	75 дюйма
Панель						
Класс	A+					
Соотношение сторон	9:16					
Размеры области экрана	392.85 мм * 698.4 мм	529.254 мм *940.896 мм	604 мм *1073.78 мм	680.4 мм * 1209.6 мм	803.52 мм * 1428.48 мм	927.936 мм *1649.66 мм
Время отклика	8 мс					
Контрастность	≥1200:1					
Углы обзора	178° / 178°					
Количество цветов	16.7 млн (8-бит)					
Разрешение	1080 * 1920					2160 * 3840 (4K)
Яркость	350 кд/м²	450 кд/м²				
Подсветка	WLED					
Срок службы	60 000 часов					
Сенсор						
Тип	Емкостный (PCAP)	ИК-сенсор (IR)				
Порт подключения	USB					
Точность	±1 мм					
Кол-во точек касания	10 точек					

Время отклика	≤10 мс	
Плата		
Тип	Windows	
Процессор (CPU)	Intel i5 8th Gen	
ОЗУ (RAM) Накопитель SSD	8 ГБ 256 ГБ	
Языки		
Язык	Английский, русский, китайский, испанский и др.	
Порты		
Видеовыходы	1x HDMI out, 1x VGA out	
Аудио	1x Выход 3.5 мм (наушники), 1x Вход 3.5 мм (микрофон)	
USB	2x USB 2.0, 2x USB 3.0	USB 2.0 * 2, USB 3.0 * 2, RJ45 (Gigabit LAN)
Сетевой (LAN)	1x RJ45 (10M/100M/1000M)	
Питание	1x DC	
Динамики		
Характеристики	8 Ом, 5 Вт * 2	
Сеть		
LAN	10/100/1000 Мбит/с	
WiFi/Bluetooth	IEEE 802.11b/g/n, BT 4.0	Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 опционально
4G модем	Опционально	

Питание

Входное напряжение	АС 100-240 В ~ 50/60 Гц					
Макс. потребление	≤65 Вт	≤85 Вт	≤105 Вт	≤110 Вт	≤160 Вт	≤245 Вт

Упаковка

Коробка (мм)	1760 (Д) * 175 (Ш) * 590 (В)	1880 (Д) * 180 (Ш) * 750 (В)	1980 (Д) * 180 (Ш) * 850 (В)	2020 мм * 180 мм * 930 мм	2190 мм * 180 мм * 1020 мм	2120 мм * 245 мм * 1145 мм
Вес нетто	Около 40 кг		Около 45 кг	Около 51 кг	Около 88 кг	Около 100 кг
Вес брутто	Около 45 кг (без деревянной обрешетки)	Около 43 кг (с картоном, без дерев. обрешетки)	Около 48 кг (с картоном, без дерев. обрешетки)	Около 54 кг (с картоном, без дерев. обрешетки)	Около 91 кг (с картоном, без дерев. обрешетки)	Около 110 кг

Условия

Режим работы	7*24 ч					
Температура эксплуатации	0°C ~ +50°C					
Влажность (раб.)	10% RH ~ 85% RH					
Влажность (хран.)	0% RH ~ 60% RH	10% RH ~ 85% RH				

Установка

Тип	Напольная, вертикальная ориентация
-----	------------------------------------

Прочее

Цвет	Черный, белый, черный с серебристой рамкой (опц.)
Защитное стекло	3 мм, закаленное

Аксессуары

Комплектация	Кабель питания, антенна, гарантийный талон, ключ
--------------	--