




**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**


<b>ВНУТРЕННИЙ АРТИКУЛ</b>	PROCAST Cable 2RCA/2RCA.5 / PC12010000202
<b>ДЛИНА КАБЕЛЯ</b>	5 метров
<b>РАЗЪЕМ (СТОРОНА А)</b>	2RCA (красный/белый), литой корпус, PVC
<b>РАЗЪЕМ (СТОРОНА В)</b>	2RCA (красный/белый), литой корпус, PVC
<b>ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЖИЛА (для одного канала)</b>	Сечение 0,3mm <sup>2</sup> , 10 проводников, диаметр каждого 0,12mm
<b>ЭКРАН (для одного канала)</b>	30 проводников, диаметр каждого 0,12mm
<b>ИЗОЛЯЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЖИЛЫ (один канал)</b>	Диаметр 1,4mm, материал PE (белый / красный)
<b>ВНЕШНЯЯ ИЗОЛЯЦИЯ (один канал)</b>	Диаметр 3,5mm, материал PVC (черный)
<b>ДОПУСТИМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ</b>	-20C / +70 градусов C
<b>ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР УПАКОВКИ</b>	150mm x 200mm
<b>ВЕС</b>	80mm

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**

PROCAST Cable 2RCA/2RCA.5 – качественный звуковой стереофонический соединительный не балансный кабель с разъемами: 2RCA на 2RCA. Длина кабеля – 5 метров. Кабель предназначен для подключения источника стереофонического линейного не балансного звукового сигнала (плеера, CD проигрывателя, тонера и так далее) к не балансному стерео входу усилителя, микшерского или DJ пульта или другого активного звукового устройства. Может применяться как в профессиональной, так и домашней Hi-Fi межблочной коммутации. Кабель состоит из двух коаксиальных, отдельно изолированных, сваренных по одной примыкающей стороне кабельных каналов. Центральная жила каждого из каналов сечением 0,25mm<sup>2</sup> состоит из десяти проводников диаметром по 0,12mm каждый. Сверху центральная жила изолирована от внешнего экрана гибким PE (полиэтилен) пластиком диаметром 1,4mm. Один канал имеет изоляцию белого цвета, второй красного. Сверху изолированная центральная жила покрыта плотным экраном, состоящим из тридцати проводников диаметром 0,12mm каждый. Внешняя плотная изоляция черного цвета изготовлена из PVC пластика, диаметр одного канала – 3,5mm. С обеих сторон на кабеле установлено фиксирующее пластиковое кольцо ограничивающее разделение кабельных каналов. Для определения полярности подключения литые, изготовленные из PVC, RCA разъемы окрашены в два цвета (красный и белый). Все внутренние проводники кабеля изготовлены из чистой OFC меди 99.97%. Контактные части разъемов изготовлены из качественного медного сплава - фосфористая бронза с золотым напылением. Благодаря качественной плотной внешней изоляции PROCAST Cable 2RCA/2RCA.5 может использоваться в широком диапазоне температур: от -20C до +70C. Кабель очень гибкий и хорошо защищен от внешних механических и климатических воздействий.

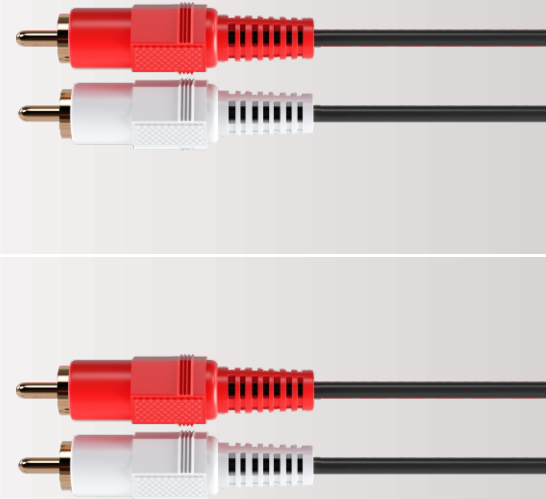

TECH DRAWING

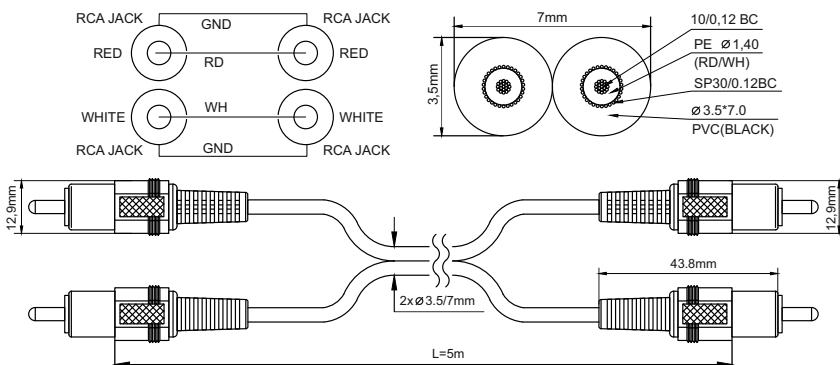

**КОНТАКТЫ:**

123182, г. Москва, ул. Щукинская, д.2, 2 этаж  
Компания "СиВиДжи Аудио"  
+7 499 190-20-10  
sound@cvg.ru  
www.cvg.ru



**EAC**  
MADE IN CHINA  
DESIGNED IN RUSSIA