

CVGaudio CRM2.5T

**ШИРОКОПОЛОЧНЫЙ 2,5" МИНИАТЮРНЫЙ
ВСТРАИВАЕМЫЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ**

3W/6W - 100V

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

CVGaudio CRM2.5T - миниатюрный широкополосный встраиваемый в потолок громкоговоритель для систем Public Address, воспроизведения фоновой музыки и речевых сообщений. Данная модель рекомендуется к установке в небольших помещениях с невысоким потолком - санузлы, коридоры, примерочные кабины в магазинах и так далее. Размер корпуса акустической системы соответствует размеру стандартных потолочных галагеновых светильников, благодаря чему CVGaudio CRM2.5T может быть незаметно размещен на потолке не нарушая общего дизайна.

Данная модель предназначена только для работы в составе 100V трансляционных линий и имеет установленный с обратной стороны корпуса согласующий трансформатор, который позволяет подключить ее на две разных мощности - 3W или 6W в режиме 100V.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ


CVGaudio CRM2.5T предназначена для установки в подвесной потолок. Минимальное запотолочное пространство при этом должно быть не менее 70мм. Толщина подвесного потолка должна быть не менее 10мм и не более 30мм. С помощью шаблона входящего в комплект поставки необходимо обозначить на потолке установочное отверстие (размер отверстия - 95мм). После этого выпиливается отверстие в потолке. Старайтесь максимально точно соблюсти посадочный размер - это обеспечит жесткое и надежное крепление акустической системы в потолке.

CVGaudio CRM2.5T подключается к существующей спикерной линии с помощью надежного кабельного терминала под винт. Очистите от внешней изоляции входящий двужильный спикерный кабель на 5мм. С помощью отвертки ослабьте фиксирующие винты. К кабельному терминалу от согласующего трансформатора приходит три кабеля разного цвета - черный, белый и красный. Черный кабель BLACK соответствует контакту COM (-), белый WHITE соответствует мощности 3W и красный RED кабель соответствует мощности 6W.

CVG audio	COM	BLACK
	3W	WHITE
	6W	RED
		CRM2.5T

В первую очередь Вам необходимо определиться на какую мощность Вы будете подключать акустическую систему. Далее, если Вам требуется включить ее на 3W - Вы используете клеммы с черным COM(-) кабелем и белый (3W), красный остается не задействованным. Если требуется подключить акустическую систему на 6W, то соответственно используются клеммы с красным кабелем (6W) и черным COM (-). После того как Вы поместили входящие кабели в терминал, крепко затяните прижимные винты с помощью отвертки.

Необходимо чтобы COM вход CRM2.5T был соединен с COM выходом трансляционного усилителя, а клемма соответствующая выбранной мощности - с 100V выходом усилителя. Если Вы используете несколько 100V акустических систем - они должны быть все соединены параллельно.

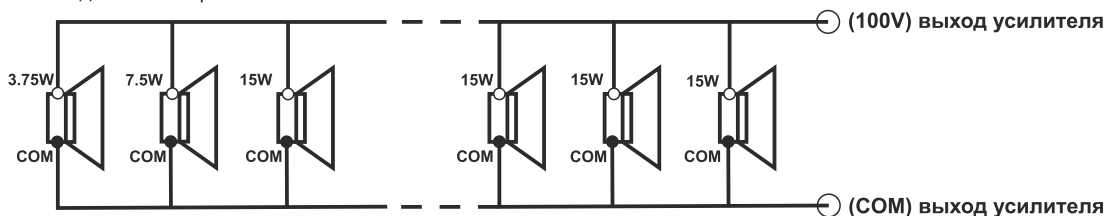

После того, как Вы подключили акустическую систему к спикерной линии необходимо установить CRM2.5T в заранее подготовленное отверстие в потолке. Для этого необходимо поместить корпус в отверстие таким образом, чтобы верхние крепежные лепестки оказались за потолком, а нижние с внешней стороны потолка. После этого аккуратно поочередно (правую-левую стороны) углубляйте корпус акустической системы в монтажное отверстие до тех пор пока лицевая панель корпуса не упрется в потолок.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На все потолочные акустические системы производства компании CVGaudio при соблюдении правил установки и подключения предоставляется гарантия - 2 год с момента продажи конечному покупателю. Адрес ближайшего к Вас сервисного центра Вы можете найти на сайте компании www.cvg.ru или обратиться к региональному дилеру CVGaudio у которого Вы приобрели данное оборудование.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	CVGaudio CRM2.5T
Мощность	3W/6W - 100V
Частотный диапазон	120 - 18000Hz
Чувствительность (1m/1w)	87dB +/- 3dB
Отверстие для установки (mm)	95mm (диаметр)
Размер (mm)	103 x 80mm, запотолочное расстояние - 75mm
Материал корпуса	ABS пластик
Вес	0.5кг

ЧЕРТЕЖ

Технические характеристики могут быть изменены производителем без предупреждения

